



# Solea-LED Arbeitsscheinwerfer 819er

Die kleine kompakte Bauform!

 **solea-LED®**

# Solea-LED 819er

## Technisches Merkblatt

Der Solea-LED 819er Arbeitsscheinwerfer hat eine sehr kompakte Bauform bei einer sehr effizienten Ausleuchtung. Er kann in jeder Position befestigt werden.

- Funkentstört
- Besonders kompakte Bauform, nur 74 mm hoch (ohne Halterung)
- Sehr robuste Ausführung
- 60° Abstrahlwinkel
- Max. Lichtleistung = 685 Lumen bei 24 Volt


### Technische Daten

Art.-Nr.:	191004
EAN-Code:	4260291714697
Typ:	819
Funkentstört:	ja
Eingangsspannung:	10V - 30V DC (Gleichstrom)
Abstrahlwinkel (gesamt):	60° (horizontal & vertikal)
Schutzart:	IP67
LEDs:	4
LED-Typ:	Epistar
Lichtfarbe:	tageslichtweiß
Farbtemperatur:	6000K
Gehäuse:	Alu
Gewicht:	0,28 kg
Halterung:	Edelstahl
Arbeitstemperatur:	- 40 °C bis + 85 °C
Installierte LED-Leistung:	4 x 3W = 12W
Max. LED-Helligkeit (kalkuliert):	840 Lumen
Stromaufnahme (Scheinwerfer):	~ 0,88A @ 12V / ~ 0,45A @ 24V
Eingestellte Leistung:	10,5W @ 12V / 10,8W @ 24V
Anschlusskabel:	flexibel, Deutsch-Stecker (Stecker und Buchse)

### Besonders gut geeignet für...

- LKW
- Traktor
- Anhänger
- Laderaum im Transporter

### Technische Zeichnung

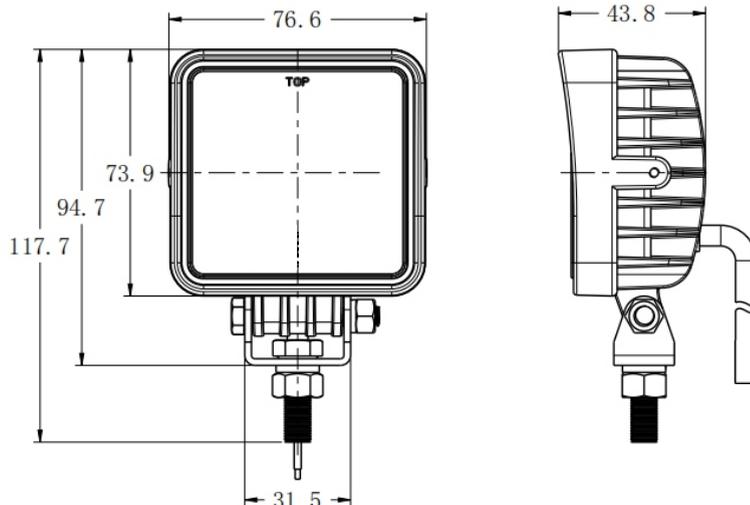

Außenbereich

